



## 20dB HF-Abschirmungsgewebe A2000+

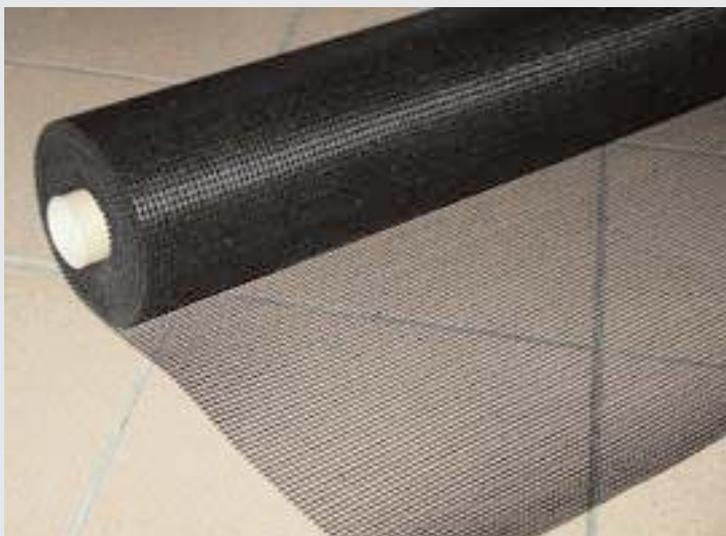

### Technische Daten:

- Atmungsaktiv
- Verrottungsfest
- Frostfest
- faltbar
- Knickbar
- Überstreichbar
- Im Putz oder Beton verlegbar
- Ersetzt Armierungsgewebe
- Kinderleichte Verarbeitung auch für den Laien
- Länge pro Liefereinheit: 10m oder 50m
- Bahnbreite: 1m
- Stärke: 0,5mm
- Maschenweite: ca. 5mm
- Farbe: schwarz
- Gewicht: ca. 200g/m<sup>2</sup>
- Geflechtmaterial: Edelstahl
- Qualitätssicherungssystem: TÜV CERT nach ISO 9001
- Abschirmungseigenschaft statische Felder: 99,5% bis 99,95% (nur MIT Erdung!)
- Abschirmungseigenschaft niederfrequente, elektrische Felder: 99,5% bis 99,95% (nur MIT Erdung!)
- Abschirmungseigenschaft hochfrequente Felder: 99% bis 99,9% (auch OHNE Erdung!)


## Transmissionsdämpfungskurve 1-10GHz:

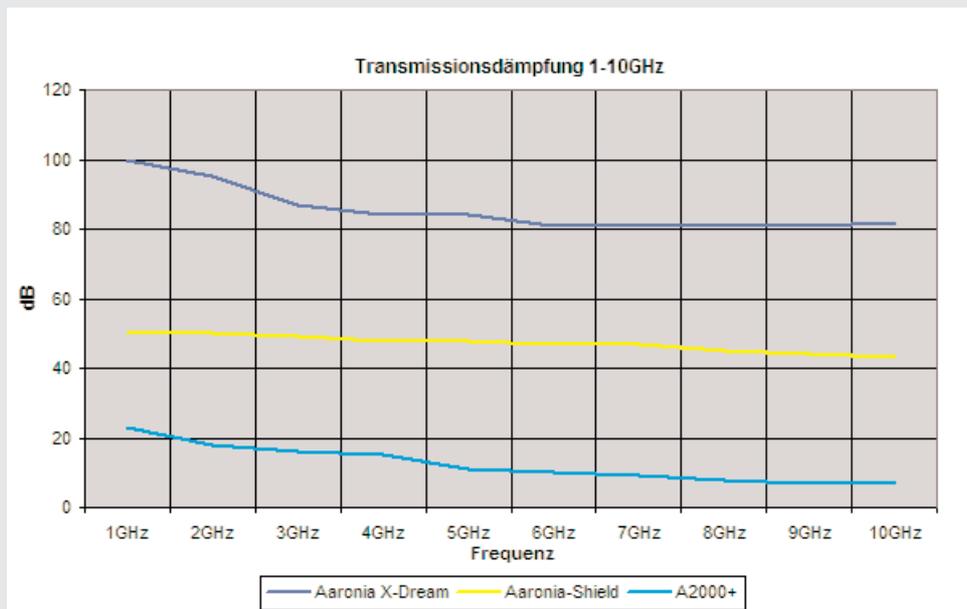

Messungen bestätigen die gute Abschirmleistung: Die Verringerung/Dämpfung von Hochfrequenzstrahlungen insbesondere im Bereich von GSM, UMTS und WLAN (900MHz-2,5GHz), beträgt 90% bis 99%.

Auch statische und niederfrequente elektrische Felder, wie sie alle Kabel und Zuleitungen von elektrischen Geräten oder Hochspannungsleitungen abgestrahlen, werden um bis zu 99,9% verringert.

## Anwendung / Verlegung:

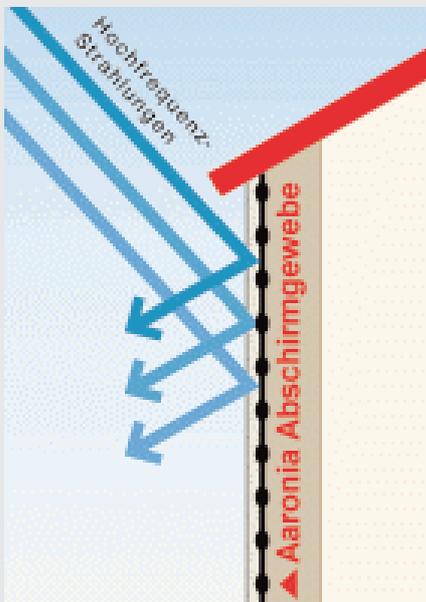


Die verschiedenen derzeit auf dem Markt erhältlichen Abschirmsysteme unterscheiden sich in ihrer Schutzwirkung und Wirtschaftlichkeit erheblich. Sie sind in der Anwendung speziell für den Laien aber auch für viele industrielle Anwender meist viel zu aufwendig und auch noch viel zu teuer. Desweiteren braucht der Anwender derzeit meist ZWEI verschiedene Abschirmungen, da Abschirmungen gegen Hochfrequenz (HF) meist kaum Schutz vor niederfrequenten (NF) Feldern bieten und umgekehrt.

Aaronia bietet daher ein sehr preiswertes und besonders für den Laien einfach zu handhabende Abschirmung an:

Das Aaronia-Abschirmgewebe A2000+.


## Anwendung / Verlegung (Fortsetzung)

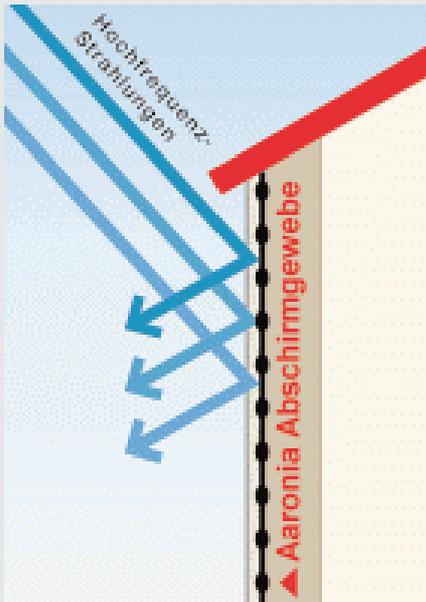

Das Aaronia-Abschirmgewebe A2000+ bietet gleichzeitig Schutz vor hochfrequenten (HF) UND niederfrequenten (NF) E-Feld Strahlungen. Verantwortlich für die gute abschirmende Wirkung ist ein Gewebekonzept basierend auf eingewobene Edelstahlfäden sowie eine ableitfähige Spezialbeschichtung. Das Gewebe ist einfach zu handhaben und zu verlegen. Es kann, ohne Schaden zu nehmen, geknickt oder gefaltet werden, ist zugfest, frostfest, verrottet nicht, ist atmungsaktiv und kann sogar im Putz oder Beton verlegt werden. Somit ist es auch für den Außeneinsatz geeignet und ersetzt hierbei das reguläre Armierungsgewebe und spart so erhebliche Kosten.

Das Aaronia-Abschirmgewebe A2000+ kann sowohl zur Abschirmung von lokalen Strahlungsquellen wie Kabeln oder Stromverteilerkästen als auch von Räumen oder ganzen Häusern und Gebäuden genutzt werden. Die Verlegung erfolgt hierbei in nebeneinanderliegenden Bahnen, die ca. 15cm überlappen müssen, um eine geschlossenen Fläche zu erzeugen. Anzumerken ist, dass das Gewebe für eine Hochfrequenz-Abschirmung NICHT geerdet werden muss! Wir empfehlen aber generell eine Erdung mit unserem "Erdungs-Paket", da so auch noch niederfrequenter E-Feld Elektromog von Stromleitungen, Hochspannungsleitungen etc. abgeschirmt wird.

## Abschirmung eines Raumes:

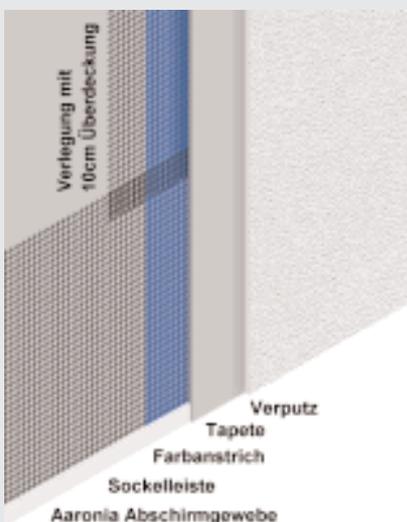


Um einen Raum gegen Hochfrequenzstrahlung abzuschirmen muss der gesamte Raum **lückenlos** mit dem Gewebe ausgekleidet werden. Soll hingegen eine niederfrequente E-Feld Strahlungsquelle (z.B. der Strom-Verteilerkasten oder Kabel in der Wand) abgeschirmt werden so muss nur ein kleiner Bereich um die strahlende Quelle herum mit dem Gewebe verkleidet werden.

### Achtung:

**Bei niederfrequenten Abschirmungen muss auch eine Erdung des Gewebes erfolgen! Benutzen Sie hierzu unbedingt das Aaronia-"Erdungs-Paket".**

## Abschirmung eines Raumes (Fortsetzung):

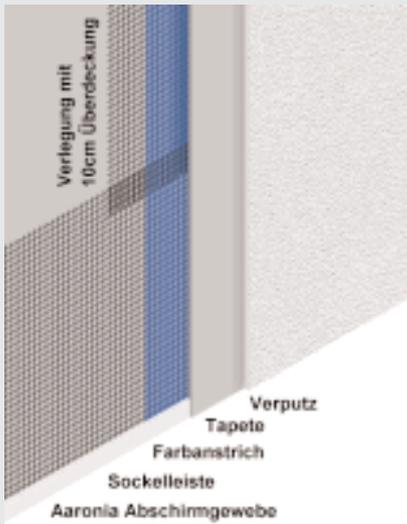

Im Bodenbereich kann das Gewebe unsichtbar unter dem Teppich oder bei einem Neubau auch im Estrich des Bodens verlegt werden. An der Wand kann das Gewebe auch mit Spezialkleber wie eine Tapete geklebt werden. Noch einfacher ist die Anbringung, wenn die Wände aus Regips, Holz o.ä. bestehen. Dann kann das Gewebe mit einem "Tacker" angebracht werden. Ebenso kann die Verlegung an der Decke erfolgen. Türen hingegen sollten mit dem Abschirmflies **Aaronia X-Dream** eingekleidet werden. Ebenso die Türzarge. So ergibt sich bei geschlossener Tür eine fast nahtlose Verbindung mit dem restlichen Gewebe des Raumes.

Im Fensterbereich sollten Sie unsern Abschirmstoff **Aaronia-Shield** einsetzen, welches eine elegante Installation als unsichtbares "Fliegengitter" ermöglicht.

Nach der Installation kann das Gewebe auch gestrichen, mit einer Tapete überklebt oder überputzt werden und ist so unsichtbar verlegt. Unsere Verlegeanleitung ermöglicht selbst einem Laien mit wenig Aufwand einen abgeschirmten Raum zu errichten.

## Dämpfungstabellen:

Dämpfungstabelle Aaronia Hochleistungs-Abschirm Lösungen:

Abschirmlösung:	Frequenz:	Dämpfung in dB:	Dämpfungsfaktor:	Dämpfung in %:	Anwendungsbeispiele:
A2000+	1GHz	20dB	100fach	99,0%	Innen- und Außenraumabschirmungen Für geringe Belastungen
	10GHz	10dB	10fach	90%	
Aaronia-Shield®	1GHz	50dB	100.00fach	99,999%	Textile Anwendungen (Baldachine, Kleidung, Gardinen etc.) Für geringe und hohe Belastungen
	10GHz	45dB	30.000fach	99,992%	
Aaronia X-Dream®	1GHz	100dB	10.000.000.000fach	99,999.999.99%	Innenraumabschirmungen, Messkammern Für hohe bis höchste Belastungen
	10GHz	80dB	100.000.000fach	99,999.999%	

Anmerkung: Beim Dämpfungsfaktor dB erfolgt alle 10dB eine Verzehnfachung des Wertes. 100dB ist also z.B. zehnmal höher als 90dB oder 100dermal höher als 80dB usw.  
© Aaronia AG, DE-54597 Euscheid, www.elektrosmog.de, Tel. ++49(0)6556-93033

© Aaronia AG, D-54597 Euscheid, www.aaronia.de, Tel. ++49(0)6556-93033



**Aaronia AG**, Gewerbegebiet Aaronia AG, DE-54597 Euscheid  
Tel. ++49(0)6556-93033, Fax ++49(0)6556-93034  
Email: mail@aaronia.de URL: www.aaronia.de

HyperLOG®

Spectran®

Aaronia-Shield®

Aaronia X-Dream®

MagnoShield®

Sind eingetragene Marken der Aaronia AG